


Elektronische Sirene ECN 3000-D

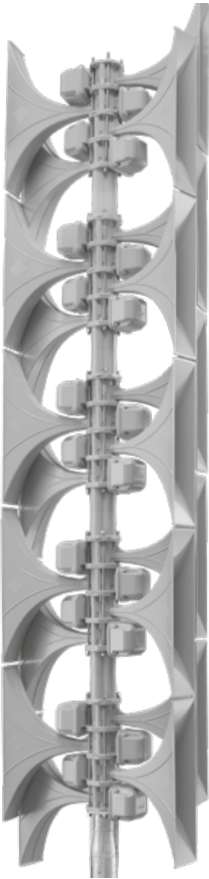

SIRENENKOPF
aus selbsttragenden Sirenenhörnern in modularem Aufbau. 360° omnidirektionale Schallausbreitung durch Spalteffekt.

SYSTEM

Lautstärke/Schalldruckpegel	123 dB (A) / 30 m
Grundfrequenz	415 Hz / 425 Hz
Sirenenklang/Alarmsignale	nach Kundenwunsch
Digitale Sprachtexte	nach Kundenwunsch
Standby-Zeit	mind. 10 Tage
Anzahl der verfügbaren Alarme innerhalb 48 Stunden ohne Netzversorgung	mind. 20 Alarme

SIRENENKOPF

Anzahl Hörner/Treiber	20
Gewicht Sirenenkopf	152 kg
Kopfmaße (B x H x T)	280 x 3550 x 840 mm
Windlast bei 160 km/h	2650 N
Material der Hörner	Aluminiumlegierung

SIRENENSCHRANK

Anzahl Class-D Verstärker	10
Netzversorgung	230 VAC oder 110 VAC +/-10%
Batteriespannung	24 VDC
Maximaler Ladestrom	4 A
Solarstromversorgung	Optional / auf Anfrage
Lokale Alarmierung und Anzeige	Folientastatur mit LCD Display
Sprachdurchsage	Optional / auf Anfrage
Fernalarmierung	Optional / auf Anfrage
Schrankmaße (B x H x T)	600 x 600 x 350 mm
Ausführung	Edelstahl oder pulverbeschichtet
Schutzklasse	IP66
Gewicht	86 kg
Umgebungstemperatur	-25° +65°C

Änderungen sind dem Hersteller vorbehalten.




SIRENENSCHRANK

Kompakt und übersichtlich konzipiert dank 19" Einschubtechnik und modularer Bauweise. Robuste Baugruppen mit langer Lebensdauer garantieren höchste Ausfallsicherheit.

Elektronische Sirene ECN 3000-D

AKUSTIK – 360° OMNIDIREKTIONALE SCHALLAUSBREITUNG

Die omnidirektionale Ausbreitung der Schallwelle in der horizontalen Ebene beruht auf dem Huygensschen Prinzip. Dieses physikalische Gesetz besagt, dass eine Schallwelle an einem Spalt gebeugt wird. Durch die Beugung des Schalls entsteht eine kreisförmige Schallwelle mit omnidirektionaler Charakteristik, wodurch eine 360° Beschallung ermöglicht wird.

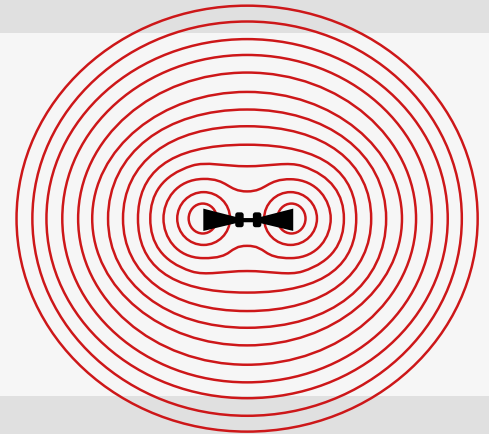

VERTIKALE SCHALLAUSBREITUNG

Das ECN-Sirenenhorn erweitert sich zur Öffnung hin entsprechend einer Exponentialfunktion und wurde eigens entwickelt, um Sirensignale mit möglichst großer Lautstärke abzustrahlen. Diese spezielle Konstruktionsweise gewährleistet eine optimale Ausbreitung der Schallwelle im Sirenenhorn und hat sich vielfach bewährt, um laute Signale erzeugen zu können.

AUSBREITUNG DES SCHALLDRUCKPEGELS (SPL)

